



Renvooi installaties


- Aansluitpunt wordt bedraad met een combi kabel, afgemonteerd is een kopersopple
- Wandcontactdoos, perlek, 2x230V tlv formul
- Armatuur aansluiting aan buitenzijde woning, op wand, excl. armatuur
- Schiel deurbe
- Centraaldoos tlv verlichting
- Drinking deurbe
- Aansluitpunt tlv armatuur op wand
- Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555
- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, wissel
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanravingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanravingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanravingsveiligheid
- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, pv-install bedraad
- Omvormer PV-installatie
- PV-panelen in dakvlak cm 'dummiert' als spijling tussen de PV-panelen en als randafwerking, aantal en positie kan afwijken van tekening
- oppleplaats elektrische radiator
- inbaspunt installaties
- afraagpunt installaties

Renvooi Bouwkundig

- houten kolom
- kopconstructie
- redundak veranda
- verlaagd plafond 2350+vl
- knipspek
- WM = opstelplaats wasmachine
- WC = opstelplaats wastoege
- HWA = hernieuwbaar
- draai knip raam
- knip raam
- optioneel baat
- douchefhoek
- hoekfontein
- wastafel
- opstelplaats
- climaat installatie
- Entree symbol

* maatvoering op de tweede verdieping onder het schuine dak, is gemeten vanaf 1500 + vloer.

Situatie

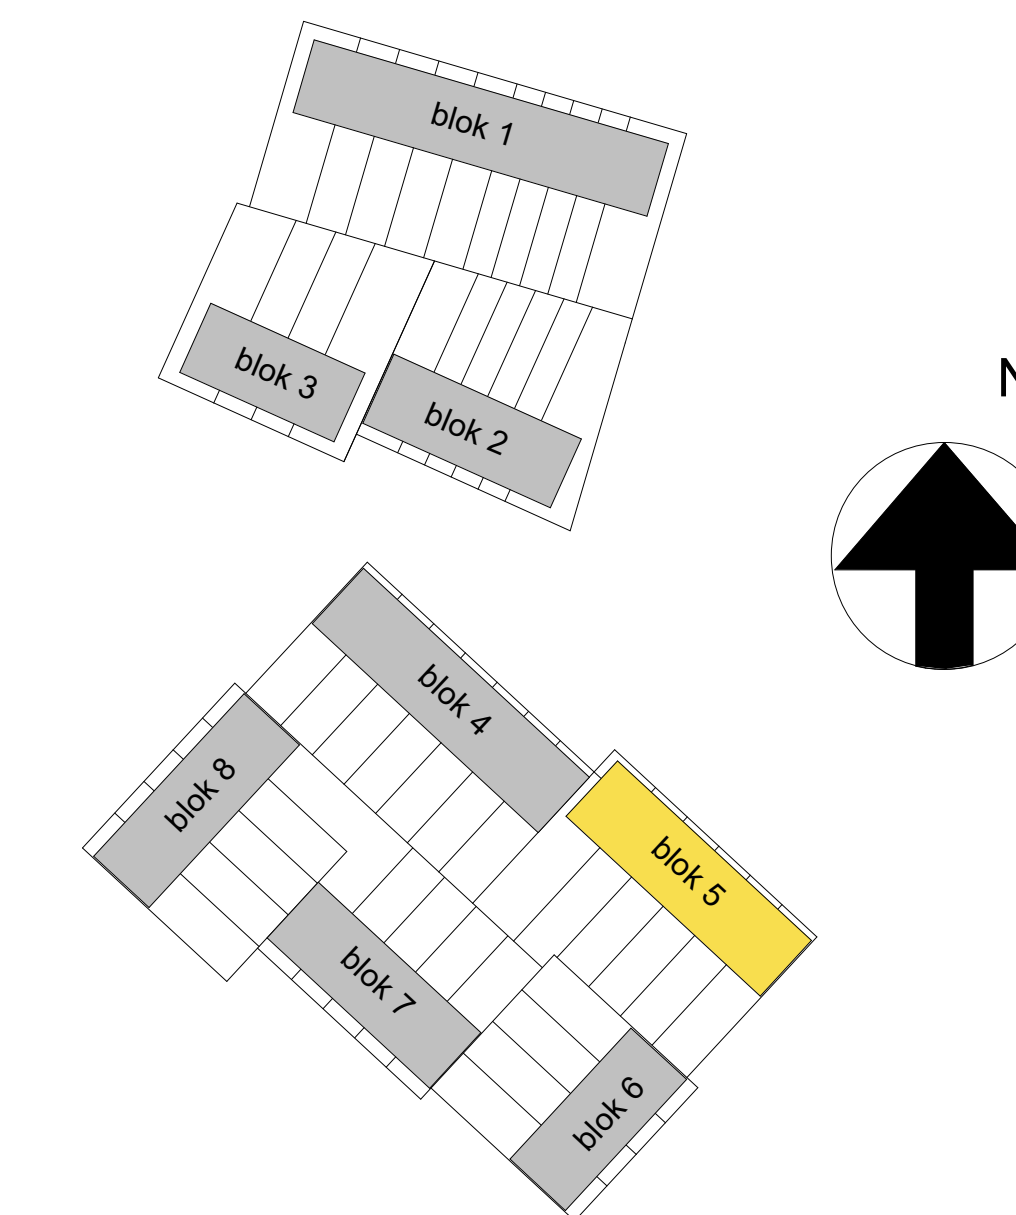

Projectnaam: **Borg & Buiten Fase 1 - 47 woningen**
Projectlocatie: **Culemborg**
Projectnr.: **G.105947**

Opdrachtgever: **Heijmans**
Architect: **Architectenbureau Visser en Bouwman**
Projectfase: **verkooptekering**
Onderwerp: **Blok 5 - plattegronden**

heijmans
Formaat: A0
Schaal: 1:50
Datum: 30-10-2022
Calek.: sek
Tekeningnr.: **VK-5.101**

